


Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

POMOT

Słowiańska 2, 74-500 Chojna, Polska

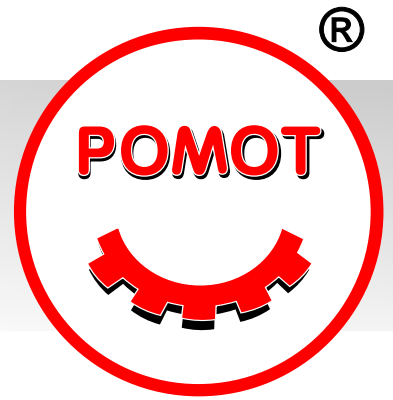

Wóz asenizacyjny typ T507/6 o poj. 5000 litrów konstrukcja wozu ramowa



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51




+48 91 414 13 02



pomot@pomot.pl

www.pomot.pl

Wóz asenizacyjny typ T507/6 o poj. 5000 litrów konstrukcja wozu ramowa



1. Zbiornik wykonany z wysokowytrzymałej blachy o grubości 5mm.
2. Zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego.
3. Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i z zewnątrz.
4. **Wielofunkcyjna rama - ocynkowana.**
5. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła
6. Sprężarka
7. Zawór dwukulowy zamykający dopływ gnojowicy do sprężarki
8. Syfon Ø 60 z odstożnikiem i kranikiem spustowym
9. Armatura 4".
10. Odolejacz / Tłumik (Patent firmy POMOT).
11. Uchwyt do tablicy wyrównania.
12. Manowakuometr.
13. Dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm
14. Wymienne ucho zaczepu (przekładnia)
15. Mechanicznie regulowana stopka podporowa.
16. Pływający wskaźnik napełnienia z przodu zbiornika.
17. Instalacja elektryczna 12V ze złączkami
18. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
19. Hamulec zasadniczy - układ jednoobwodowy, pneumatyczny.
20. Przewody i złącza hydrauliczne.
21. Hamulec ręczny postojowy.
22. Wąż 4" (Ø 110) z koszem ssącym - długość węża ssawnego 6 m.
23. Uchwyty na węża ssawny - 5 szt.
24. Uchwyt na pojemnik oleju.
25. Główna zasuwka spustowa o średnicy 4" sterowana hydraulicznie.
26. Tylny wąż o średnicy 700mm.
27. Urządzenie rozlewające - tylna rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania od 12 do 14m.
28. **Łotki metalowe ocynkowane wyposażone w chlapacze.**
29. Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy.
30. Zapłon tylny króciec czepny 4".
31. Dwa króciec boczne z prawej i lewej strony z czego jeden wyposażony jest w zawór czepny 3/4".
32. Homologacja - umożliwiająca rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością do 40km/h
33. Znak CE
34. **Wałek przekładniowy.**



Wozы serii T 507
wyróbnione zostały
znakiem
bezpieczeństwa
nadany m przez
KRUS Warszawa
(wiadectwo nr. 55/2008)

Dane techniczne i eksploatacyjne

- długość 5080 mm
- szerokość 2130 mm
- wysokość 2235 mm
- nacisk na zaczep 15 kN
- pojemność 5000 litrów
- masa własna 1500 kg
- masa całkowita 6500 kg

