


®

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

**POMOT sp. z o.o.**

ul. Słowiańska 2 74-500 Chojna

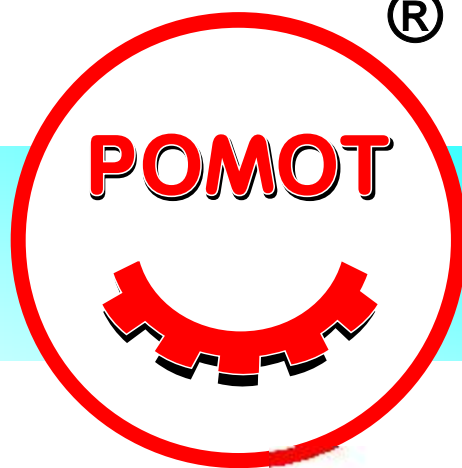

# Zabudowa Asenizacyjna Typ ZSA 6000



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51


+48 91 414 13 02

pomot@pomot.pl

www.pomot.pl



# Zabudowa Asenizacyjna Typ ZSA 6000



- Zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości ścianki 5 mm oraz zabezpieczony przed korozją.
- Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej do podwozia, uniesiony pod kątem 5 stopni.
- Pojemność całkowita zbiornika 6000 litrów
- Podział komór woda/osad w proporcji 3000/3000 litrów
- Kompresor ssąco - tłoczący o wydajności 1000 m<sup>3</sup>/h sterowany hydraulicznie marki MORO M9
- Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem.
- Dodatkowy zawór klapowy sterowany pneumatycznie.
- Pompa wodna o wydajności 250 l/min, ciśnienie 18 Mpa typu Uraca KD-708
- Obrotowe ramie ssawne sterowane hydraulicznie, kąt obrotu 320 stopni, kąt wzniosu 45 stopni marki MORO + 26 - 27.
- Bęben na uchylnym ramieniu wyposażony w wąż wysokociśnieniowy o średnicy 25 mm (1cal) ciśnienie 250 bar oraz długości 120 mb z napędem hydraulicznym z regulowaną prędkością Naspi GTA MORO
- mały bęben z zamontowanym węzłem wysokociśnieniowym o średnicy 13 mm (1/2 cala) i długości 60 mb Tubes.
- Komplet dysz kanałowych Z.M. Gregorczyk
  - standard – 2 sztuki
  - Flunder – 1 sztuka
  - Quatro – 1 sztuka oraz 1 sztuka dysza granat
- Injektor pozwalający na wypompowywanie osadu lub innych zanieczyszczeń z większych zagłębień
  - poniżej poziomu gruntu.
- Głębokość zasysania - do 7 m
- Hydrauliczne urządzenie do wyciągania kratek i włazów ulicznych.
- Umywarka z ciepłą wodą.
- Dostosowanie do poruszania się w temperaturach poniżej 0 stopni C
- Przyrząd do wprowadzania węża ciśnieniowego do kanału chroniące go przed uszkodzeniem -
  - "banan" Z.M. Gregorczyk
- Pistolet wodny z wymiennymi dyszami.

